



内圧用高耐圧ポリエチレン管(HIPPAS-P06) 寸法規格

〈Aタイプ〉

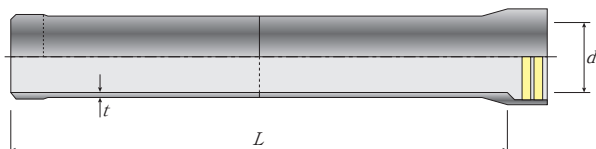

〈Bタイプ〉

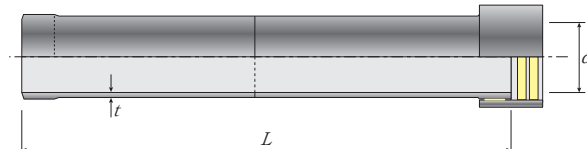

(単位:mm)

公称 内径	規 格 値						参 考		
	内径 d		管厚 t			有効長 L		タイプ	
	寸 法	許容差	1種管	2種管	許容差	寸 法	許容差	1種管	2種管
300	300	± 8.0	11	15	+10 - 0	10000	+150 - 50	A	A
350	350	± 9.0	13	18					
400	400	±10.0	15	20					
450	450	±12.0	17	23					
500	500	±13.0	19	25					
600	600	±15.0	22	30				B	
700	700	±18.0	26	35					
800	800	±20.0	30	40					
900	900	±23.0	33	45					
1000	1000	±25.0	37	50					

- ※1. 製品仕様は改良、改善のため、予告なく変更する場合があります。
 2. 管継手部はEF融着接合方式を基本とします。また、状況によってバット融着接合方式、フランジ接合方式等も用いることが可能です。
 3. その他規格は、技術資料をご確認ください。