


## 耐圧ポリエチレンリブ管(JIS K 6780) 寸法規格

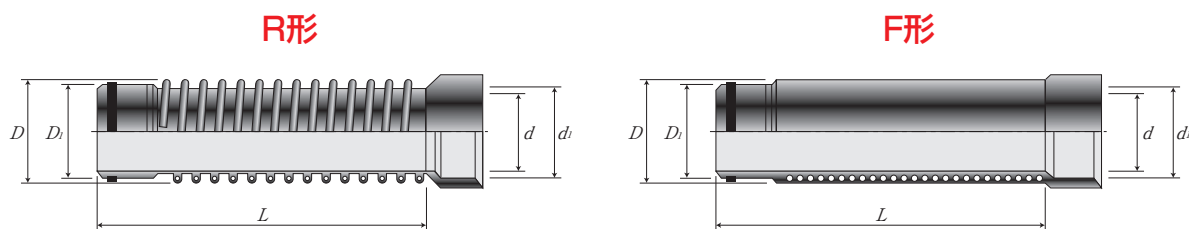

### R形製品規格

(単位:mm)

呼び径	内径 $d$	有効長 $L$	差口部 外径 $D_1$	受口部 内径 $d_1$	R30		R60		R90		R120	
					外径 $D$	重量 (kg/本)	外径 $D$	重量 (kg/本)	外径 $D$	重量 (kg/本)	外径 $D$	重量 (kg/本)
300	300	5000	332	358	372	50	372	50	372	50	372	55
350	350		382	408	422	55	422	55	422	65	430	85
400	400		432	458	474	65	474	70	474	80	482	95
450	450		482	508	524	70	526	90	532	105	534	130
500	500		540	566	574	85	582	120	584	140	592	165
600	600		640	666	674	125	684	170	692	200	704	255
700	700		750	776	788	180	792	235	804	300	860	360
800	800		850	876	892	215	904	340	960	405	960	440
900	900		950	976	1030	270	1044	365	1052	440	1064	525
1000	1000		1060	1086	1134	325	1152	470	1164	585	1181	715
1100	1100		1160	1186	1244	440	1260	605	1352	715	1352	850
1200	1200		1260	1286	1344	485	1452	780	1454	805	1468	960
1350	1350		1420	1446	1502	655	1602	880	1616	1075	1617	1180
1500	1500		1570	1596	1666	895	1754	1085	1764	1320	1774	1675
1650	1650		1720	1746	1902	1070	1906	1335	1922	1670	2025	1980
1800	1800		1870	1896	2052	1235	2062	1690	2176	2055	2160	2180
2000	2000		2070	2096	2252	1545	2284	2185	2378	2450	2393	2775
2200	2200		2280	2306	2462	2090	2578	2540	2600	3090	—	—
2400	2400		2490	2526	2677	2600	2776	3350	2896	4205	—	—
2600	2600		2700	2736	2972	3320	2991	3895	3120	5505	—	—
3000	3000	3110	3156	3409	4150	3517	5780	3517	6270	—	—	

- ※1. 製品仕様は改良、改善のため、予告なく変更する場合があります。
- 2. 外径(D)及び重量は参考値です。
- 3. 内径、有効長、差口部外径、受口部内径の公差は、技術資料をご参照ください。
- 4. JIS規格は、呼び径300~2400です。

### F形製品規格

(単位:mm)

呼び径	内径 $d$	有効長 $L$	差口部 外径 $D_1$	受口部 内径 $d_1$	F30		F60		F90		F120	
					外径 $D$	重量 (kg/本)	外径 $D$	重量 (kg/本)	外径 $D$	重量 (kg/本)	外径 $D$	重量 (kg/本)
300	300	5000	332	358	324	65	329	80	334	90	337	100
350	350		382	408	378	85	384	105	389	120	393	130
400	400		432	458	432	105	439	135	445	155	449	170
450	450		482	508	486	125	494	170	500	190	505	215
500	500		540	566	538	165	548	210	556	235	561	260
600	600		640	666	646	230	686	270	688	275	690	275
700	700		750	776	754	315	786	325	790	345	798	395
800	800		850	876	865	400	890	395	900	455	910	525
900	900		950	976	968	500	1034	500	1044	585	1046	590
1000	1000		1060	1086	1076	620	1144	645	1146	655	1150	705
1100	1100		1160	1186	1232	590	1244	710	1250	770	1250	890
1200	1200		1260	1286	1340	720	1346	800	1360	930	1361	1090
1350	1350		1420	1446	1494	865	1506	1010	1522	1195	1594	1435
1500	1500		1570	1596	1644	970	1668	1275	1760	1575	1747	1645
1650	1650		1720	1746	1802	1175	1904	1640	1914	1810	1936	2130
1800	1800		1870	1896	1962	1430	2068	2005	2072	2120	2100	2525
2000	2000		2070	2096	2174	1780	2268	2230	2286	2560	2325	3255
2200	2200		2280	2306	2452	2375	2486	2850	2508	3185	—	—
2400	2400		2490	2526	2658	2745	2690	3325	2740	4155	—	—
2600	2600		2700	2736	2880	3145	2927	4105	2960	4980	—	—
3000	3000	3110	3156	3313	4585	3427	5400	3447	6380	—	—	

- ※1. 製品仕様は改良、改善のため、予告なく変更する場合があります。
- 2. 外径(D)及び重量は参考値です。
- 3. 内径、有効長、差口部外径、受口部内径の公差は、技術資料をご参照ください。
- 4. JIS規格は、呼び径300~2400です。