


## 外圧管：下水道用リップ付ポリエチレン管(JSWAS K-15) 寸法規格

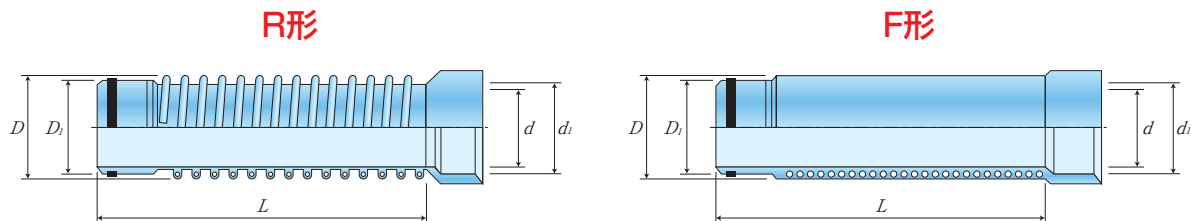

(単位：mm)

(単位：kg)

呼び径	内径 $d$	有効長 $L$	差口部 外径 $D_i$	受口部 内径 $d_i$	外径 $D$					
					1種管		2種管		3種管	
					R形	F形	R形	F形	R形	F形
300	300	5000	332	358	372	354	372	352	372	350
350	350		382	408	430	414	422	412	422	402
400	400		432	458	482	482	474	464	474	460
450	450		482	508	534	534	532	514	526	512
500	500		540	566	592	586	584	582	582	562
600	600		640	666	704	690	692	688	684	686
700	700		750	776	860	798	804	790	792	786
800	800		850	876	960	910	960	900	904	890
900	900		950	976	1064	1046	1052	1044	1044	1034
1000	1000		1060	1086	1180	1150	1164	1146	1152	1144

1m当りの重量					
1種管		2種管		3種管	
R形	F形	R形	F形	R形	F形
10.5	22.2	9.1	21.2	8.9	20.2
16.4	26.8	12.3	25.8	10.5	24.2
18.9	33.8	15.3	30.0	14.0	28.3
25.3	39.2	21.1	34.2	17.3	32.7
33.0	45.3	28.2	42.5	23.8	37.3
51.0	57.6	39.3	56.1	34.0	55.8
71.9	79.0	59.6	68.4	46.6	65.7
89.5	106.5	82.4	91.4	67.6	79.3
105.6	122.4	87.9	117.2	72.8	102.9
143.2	141.5	117.2	135.4	93.9	129.2

- ※1. 製品仕様は改良、改善のため、予告なく変更する場合があります。  
 ※2. 外径(D)及び重量は参考値です。  
 ※3. 内径、有効長、差口部外径、受口部内径の公差は、JSWAS K-15をご参照ください。