


内圧管：下水道用リップ付ポリエチレン管(JSWAS K-15) 寸法規格

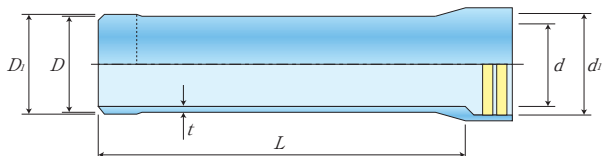

(単位：mm)

(単位：kg)

呼び径	内径 d	有効長 L	管厚 t	差口部外径 D_i	EF受口部内径 d_i	外径 D	1m当りの重量
300	296	5000	17	353	352	334	16.4
350	345		20	402	401	390	22.6
400	395		22	451	451	444	28.3
450	444		25	500	500	500	36.2
500	493		28	556	557	556	45.1
600	592		33	692	693	666	63.7
700	691		39	790	792	778	87.8
800	790		44	889	891	888	113.2
900	888		50	1087	1089	1000	144.7
1000	987		55	1186	1188	1110	176.8

※1. 製品仕様は改良、改善のため、予告なく変更する場合があります。

2. 外径(D)及び重量は参考値です。

3. 内径、有効長、管厚、差口部外径、EF受口部内径の公差は、JSWAS K-15をご参照ください。